



PLUG & PLAY
MONTAGE OHNE
AUFWAND



Schaltbares Glas




OPAK
Smart Glas



Steckerdurchmesser: 8x8mm
Kabelquerschnitt 6mm

Empfehlende Bohrung min 12mm

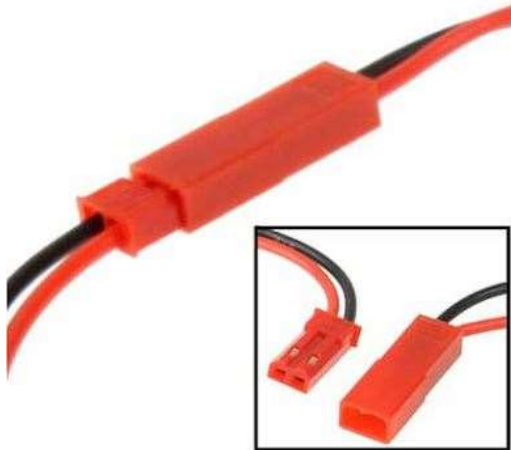


MALE & FEMALE STECKER DEFINITION

Alle schaltbaren SwitchView-Scheiben sind standardmäßig mit einem Male-Stecker ausgestattet, sofern nicht anders definiert

Das Steuergerät mit Female




MALE

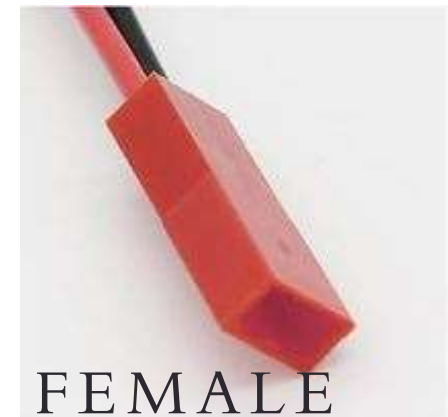

FEMALE

Potentialfreier Schalter für den 48 V AC

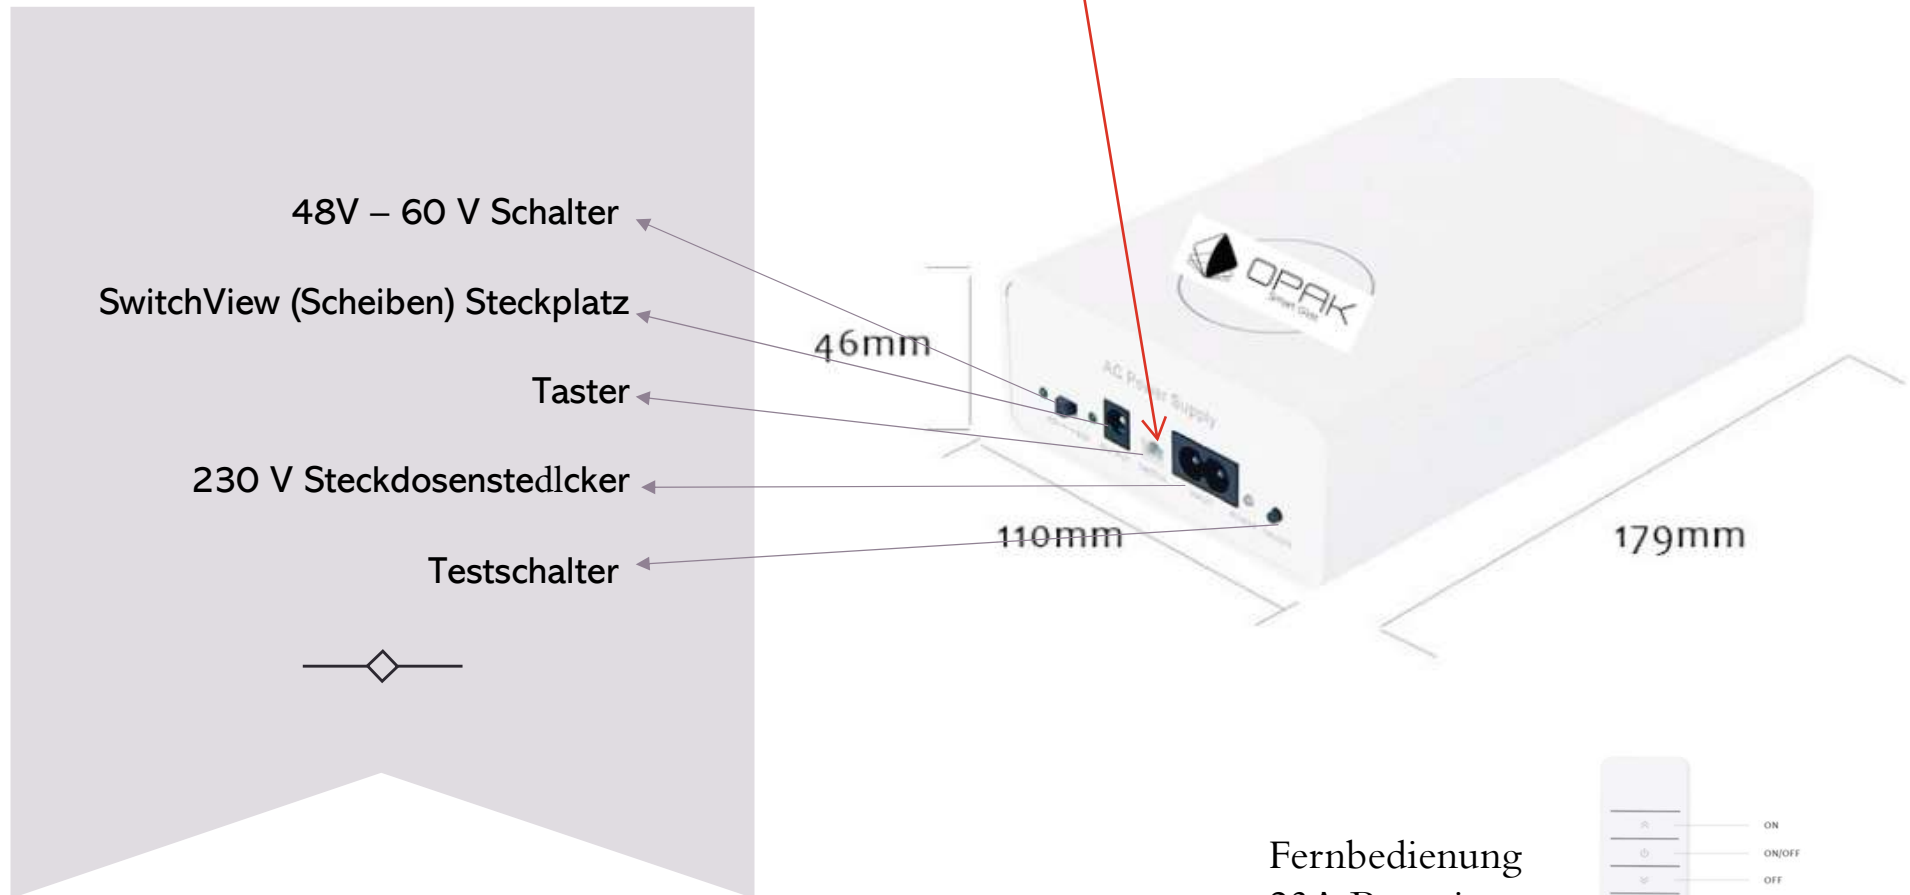

Fernbedienung
23A Batterie



Aufbauplan

Scheiben Verbinder 15cm Standard


Alternative Adapter:

15cm
30cm
100cm

3-er Scheibenverbindungen

BUSBAR Stelle

ca. 10mm von Rand Anschlussseite

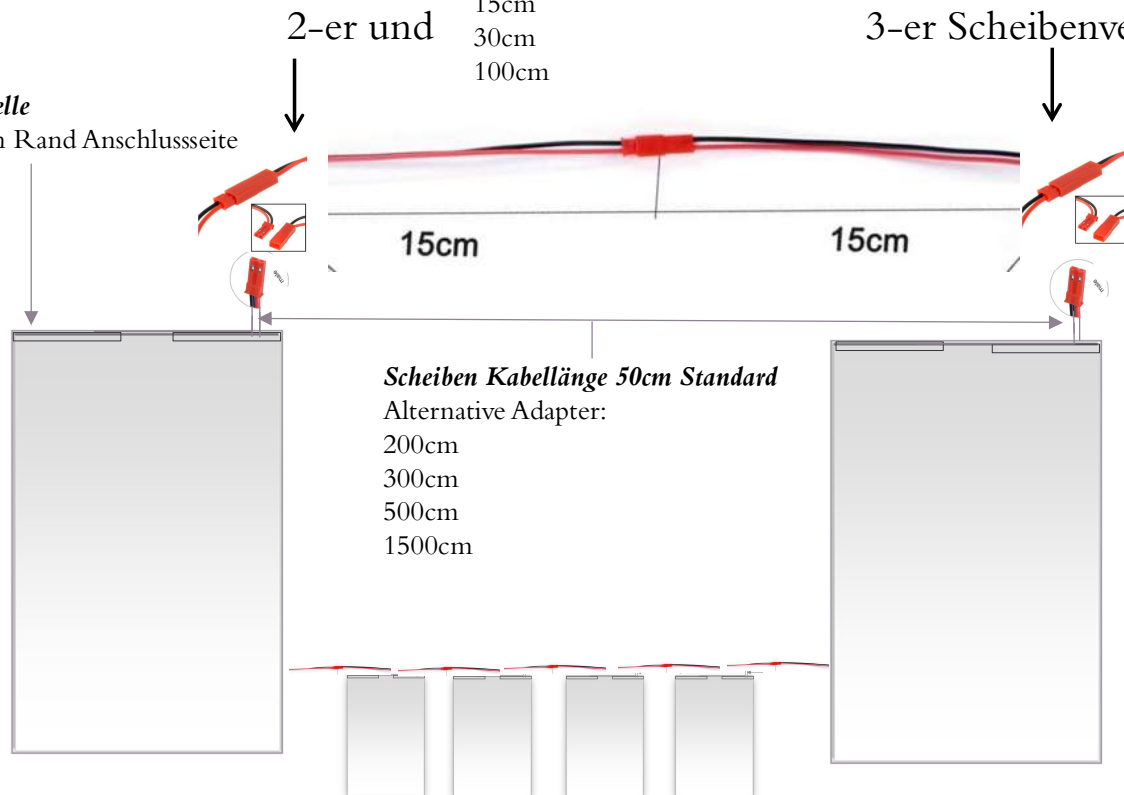

Scheiben Kabellänge 50cm Standard

Alternative Adapter:


200cm
300cm
500cm
1500cm

Auslastung Steuergerät

Siehe unter technische Details
Datenblatt Spannungswandler



Stecker bzw. Zuleitungsstelle



Kabellänge Steuergerät

Standard 200cm

Alternative bis 200cm möglich.

SERVICERUFNUMMER
022199969960



www.opak-glas.de